

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Campana termoretractil MCES MELEC



Aplicación: - Se utiliza para terminaciones de media tensión de hasta 36 kV.
- Aumente la distancia de fuga, llueva, solo para uso al aire libre


Características: - Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
- Seguimiento resistente
- Excelentes propiedades químicas
- Resistencia a los rayos UV y anti-clima
- Resistencia a la corrosión

Color: Rojo

Temperatura de funcionamiento: -40°C a +100°C

Prueba de escritura: IEC 60684

CÓDIGO	TIPO	EXPANDIDO			RECUPERADO	
		D1(nom)	D2(min)	D2(max)	H(min)	W(±10%)
14624	MCES 32-14	85	32	14	18	2.5
14625	MCES 42-18	95	42	18	18	2.5
14626	MCES 52-21	125	52	21	20	2.8

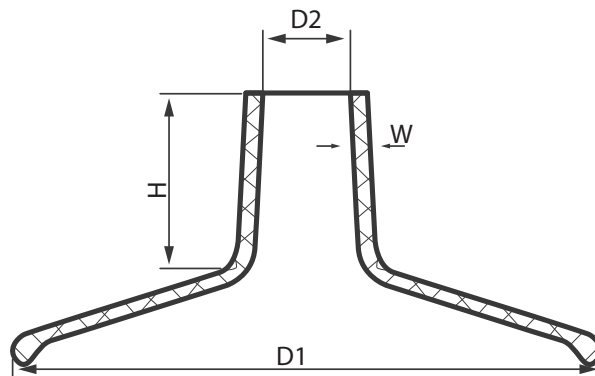

CERTIFICACIONES:

