



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Características



#### Conector hermético recto TKL

**Descripción:**


- Utilizado para conectar con conductor flexible, especialmente en Liquid Tight, rosca macho.
- Buen sellor resistente a las sacudidas y a prueba de agua
- Fuerte resistencia contra la tracción
- Material zinc fundido a presión

**Certificación:**

UL

**Código - tamaño:**

03330 - 1/2"  
03331 - 3/4"  
03332 - 1"  
03333 - 1 1/4"  
03334 - 1 1/2"  
03335 - 2"  
03336 - 2 1/2"  
03337 - 3"  
21688 - 4"  
03329 - 3/8"

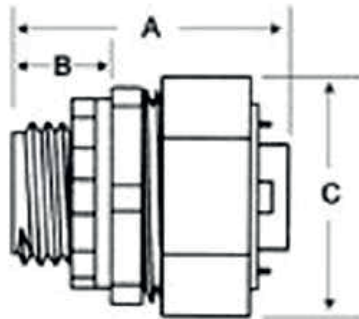

MEDIDAS	DIÁMETRO			ROSCA
	A	B	C	
3/8"	1.58	0.53	1.18	NPT 1/2"
1/2"	1.52	0.53	1.29	NPT 1/2"
3/4"	1.69	0.53	1.57	NPT 3/4"
1"	2.06	0.58	1.81	NPT 1"
1 1/4"	2.06	0.61	2.18	NPT 1 1/4"
1 1/2"	3.54	0.63	2.51	NPT 1 1/2"
2"	2.09	0.63	3.03	NPT 2"
2 1/2"	4.05	1.02	3.68	NPT 2 1/2"
3"	2.15	1.07	4.38	NPT 3"
4"	4.99	1.15	5.54	NPT 4"