

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


Características



Tubo termoretractil MSCT

Aplicación:	- Uso para terminación de media tensión y unión recta de hasta 24kV - Efectivamente dispersar el estrés eléctrico, controlar la descarga parcial.
Características:	- Anti-seguimiento - Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas. - Relación de contracción 3: 1
Color:	Negro
Temperatura de funcionamiento:	-40°C a +100°C
Prueba de escritura:	IEC 60684

CÓDIGO	TIPO	RANGO DE DIÁMETRO DE APLICACIÓN (mm)	EXPANDIDO D(min)	RECUPERADO	
				d(max)	W(min)
29400	MSCT 30/20	14-21	30	12	1.9
29399	MSCT 47/18	20-33	47	18	2.0

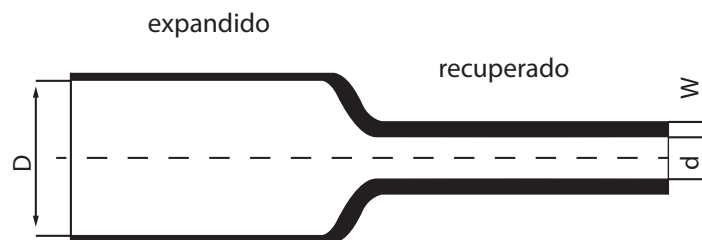

CERTIFICACIONES:

