

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


### Características

#### Tubo termoretractil MWNT rojo



Aplicación:	- Utilizado para media tensión hasta 36kv - Adecuado para terminación de cables y protección de aislamiento de conexión intermedia
Características:	- Anti-seguimiento - Excelente resistencia a la corrosión. - Resistencia a los rayos UV y a la intemperie. - Libre de halógeno - Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas. - Relación de contracción 3: 1
Color:	Rojo
Temperatura de funcionamiento:	-40°C a +100°C
Prueba de escritura:	IEC 60684

CÓDIGO	TIPO	RANGO DE DIÁMETRO DE APLICACIÓN (mm)	EXPANDIDO D(min)	RECUPERADO	
				d(max)	W(min)
14631	MWNT 30/10	12-20	30	10	3
29395	MWNT 45/15	17-30	45	15	3
29623	MWNT 55/18	20-36	55	18	3
14634	MWNT 75/25	28-49	75	25	3.2

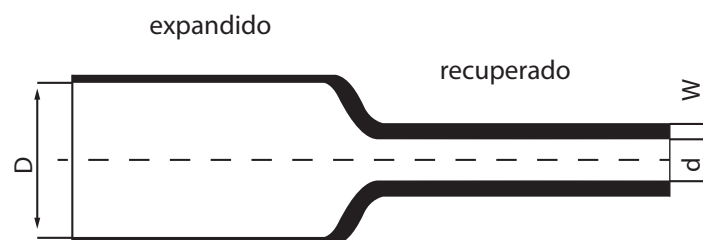

#### CERTIFICACIONES:

