

MEDIDORES DIGITALES MONOFÁSICOS

PARA PORTAMEDIDORES

GAMA ALTA - DDS1199

SKU: 48954



Medidor digital monofásico para uso interno. Ideal para dividir una instalación eléctrica en zonas independientes y medir el consumo de cada una. Apto para departamentos, locales y talleres.

Norma:	IEC 62052-11 / IEC 62053-21
Número de fases:	Monofásico / 1 fase 2 hilos
Precisión:	Clase 1.0
Tasa de voltaje:	220V
Corriente nominal:	5 (60) A
Frecuencia nominal:	60 Hz
Constante de medición:	1600imp/kWh
Voltaje de operación:	80 - 110% μ n
Límite tensión de trabajo:	0.7Un - 1.2Un
Pantalla:	LCD 6+2
Rango de medida:	0 - 99999.9 kWh
Consumo de energía:	Circuito corriente: $\leq$ 5VA / Circuito tensión: $\leq$ 2W
Temperatura de trabajo:	-25°C ~ +70°C
Presentación:	30 und x caja

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS:


- Pantalla LCD 6+2 para lectura clara del consumo en kWh.
- LED de pulso: parpadea cuando el medidor registra consumo eléctrico.
- LED de reversa: se enciende cuando hay una mala instalación.
- Material de alta calidad resistente a impactos y grabado en láser en alto relieve.
- Diagrama de instalación grabado en el producto.

NOTA: Para uso interno. No reemplaza al medidor principal de la empresa proveedora de energía eléctrica.


TABLEROS EMPOTRABLES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIAGRAMA DE CABLEADO

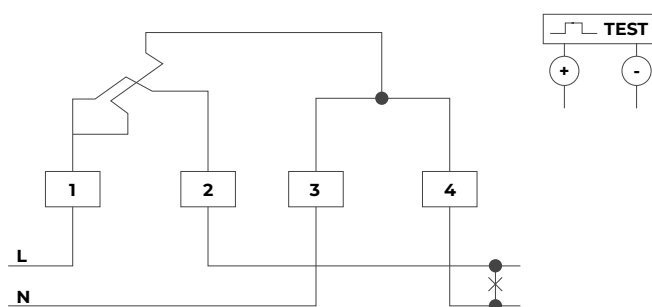

DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)

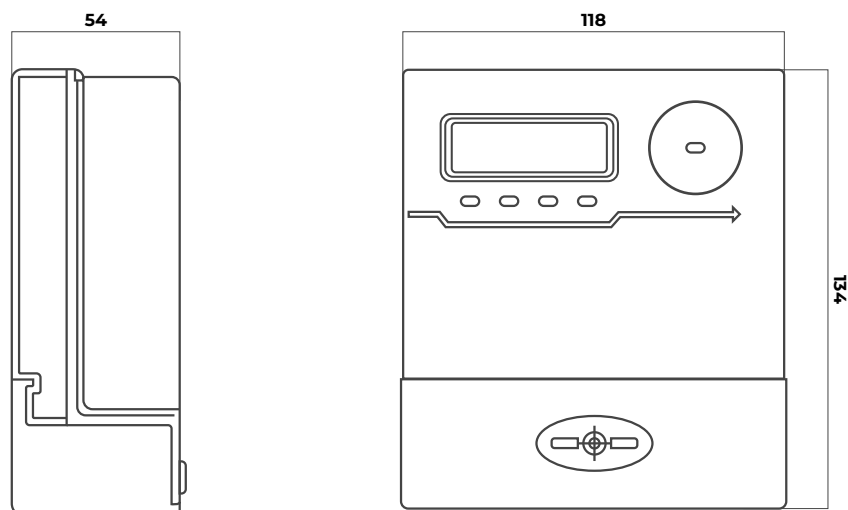

100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.01 kWh