

MEDIDORES TRIFÁSICOS – 3 HILOS

PARA RIEL DIN

DTS5558-3W

SKU: 65656



Medidor digital trifásico para riel DIN. Ampliamente usado en el sector industrial y comercial para calcular el consumo eléctrico interno de locales, talleres y pequeñas industrias. Medidor moderno, de apariencia novedosa y buena calidad.

Norma:	IEC 62052-11 / IEC 62053-21
Número de fases:	Trifásico / 3 hilos
Precisión:	Clase 1.0
Tasa de voltaje:	3x220V
Corriente nominal:	3x10 (100) A
Frecuencia nominal:	60 Hz
Constante de medición:	400imp/kWh
Voltaje de operación:	0.8 Un~1.2Un
Capacidades de aislamiento Tensión soportada en CA:	2 kV durante 1 minuto
Tensión de impulso soportada:	6 kV - forma de onda de 1,2/50 μ s
Rango de corriente de operación:	0.04 ~ 100A
Circuito de tensión:	$\leq 2.0W$ 5VA
Circuito de corriente:	$\leq 1VA$ (Ib)
Presentación:	30 und x caja

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS:


- Montaje directo en riel DIN de 35 mm.
- Conexión trifásica sin neutro - 3x220V.
- LED indicadores por fase: L1, L2, L3.
- LED de pulso: parpadea cuando el medidor registra consumo eléctrico.
- Componentes eléctricos de alta confiabilidad y larga vida útil, con alta capacidad de sobrecarga.

NOTA: Para uso interno. No reemplaza al medidor principal de la empresa proveedora de energía eléctrica. Verificar el modelo según tipo de red (3 o 4 hilos) antes de instalar.

MEDIDORES TRIFÁSICOS - 3 HILOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIAGRAMA DE CABLEADO

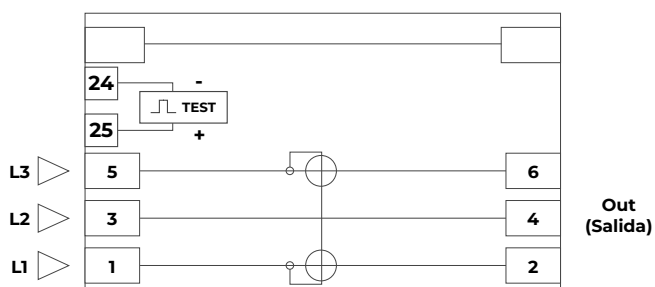

DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)

