

MEDIDORES MONOFÁSICOS

PARA PORTAMEDIDORES

GAMA ALTA - DAS1199

SKU: 48953



Medidor electrónico digital monofásico de pequeño tamaño y fácil instalación. Ideal para calcular consumos eléctricos en departamentos, locales y talleres.

Norma:	IEC 62052-11 / IEC 62053-21
Número de fases:	Monofásico / 1 fase 2 hilos
Precisión:	Clase 1.0
Tasa de voltaje:	220V
Corriente nominal:	5 (60) A
Frecuencia nominal:	60 Hz
Constante de medición:	1600imp/kWh
Voltaje de operación:	80 - 110% μ n
Límite tensión de trabajo:	0.7Un - 1.2Un
Pantalla:	Ciclómetro 5+1
Rango de medida:	0 - 99999.9 kWh
Consumo de energía:	Circuito corriente: $\leq$ 5VA / Circuito tensión: $\leq$ 2W
Temperatura de trabajo:	-25°C ~ +70°C
Presentación:	30 und x caja

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS:


- Pantalla de ciclómetro 5+1 para lectura de consumo en kWh.
- LED de alimentación: indica que el medidor está en funcionamiento.
- LED de impulso: muestra el impulso de energía detectado.
- Pequeño tamaño y fácil de instalar.
- LED PULSE: Parpadea cuando hay consumo

NOTA: Para uso interno. No reemplaza al medidor principal de la empresa proveedora de energía eléctrica.


TABLEROS EMPOTRABLES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIAGRAMA DE CABLEADO

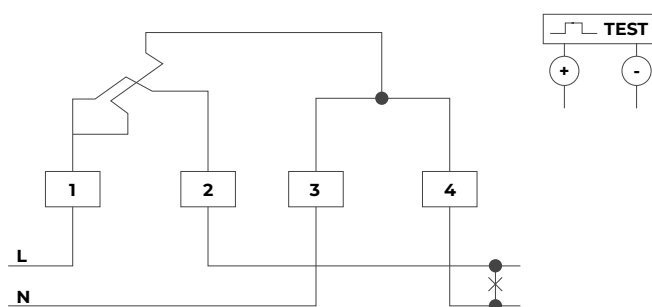

DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)

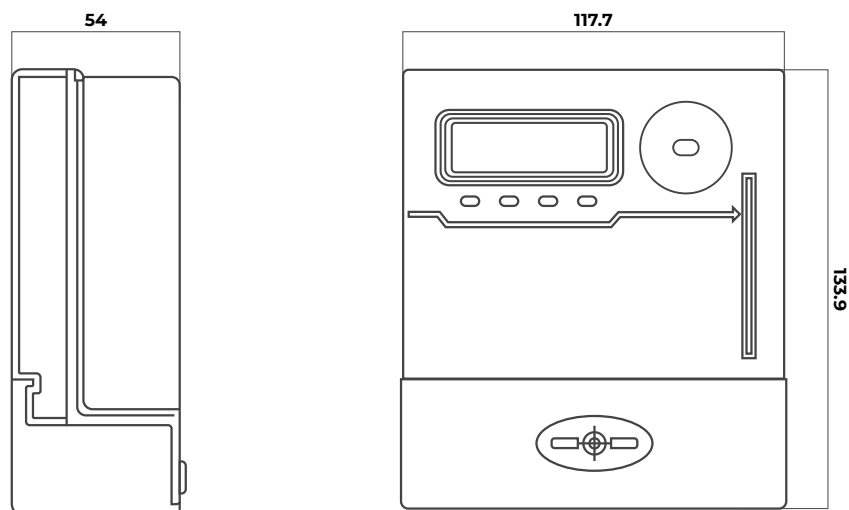

10000 1000 100 10 1 0.1 kWh
0 0 0 0 0 0 kWh