




**MACROLED<sup>®</sup>**

Una marca de  **CORESA<sup>®</sup>**

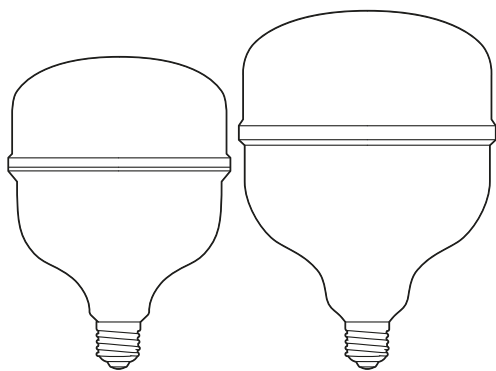

# Bulbón


Ficha Técnica

# Bulbones

## Línea Opal



Certijca TUV Rheinland  
Norma N° 62560: 2011

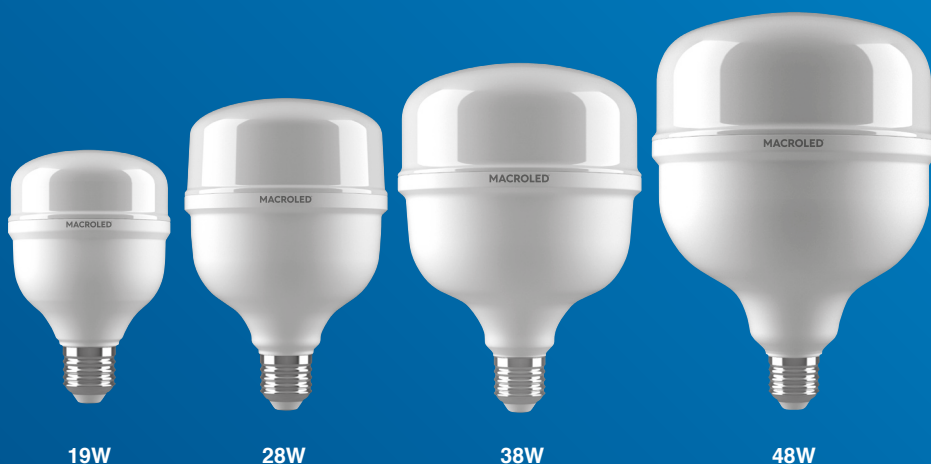

19W

28W


38W

48W

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil	9.000hs
ON/OFF Switch	8.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	1 años
Temperatura	-20° +40°

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones

## MACROLED®

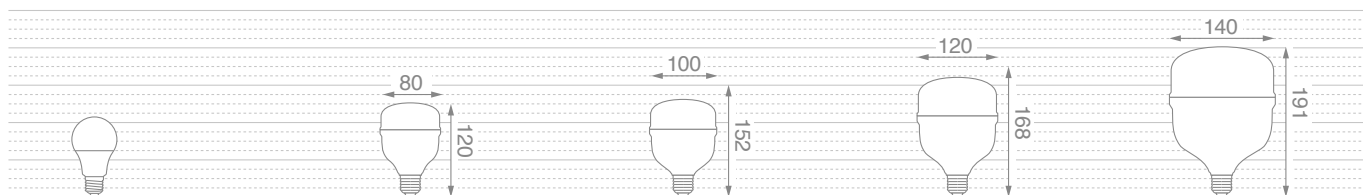


valores expresados en mm

	19W	28W	38W	48W
<b>Potencia</b>	19W	28W	38W	48W
<b>Modelo</b>	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40	C-BAP-50
<b>Eficiencia Energética</b>	A+	A+	A+	A+
<b>Conector</b>	E27	E27	E27	E27
<b>Corriente</b>	150mA	230mA	275mA	375mA
<b>Factor de Potencia</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Tiempo de Arranque</b>	0.5 s	0.5 s	0.5 s	0.5 s
<b>Protección</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Función Dimeable</b>	No	No	No	No
<b>Ángulo de Apertura</b>	180°	180°	180°	180°
<b>Material del Cuerpo</b>	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
<b>LED SMD</b>	2835 - 17pcs	2835 - 24pcs	2835 - 33pcs	2835 - 44pcs
<b>Lámpara Tamaño</b>	ø80x120mm	ø100x152mm	ø120x168mm	ø140x191mm
<b>Peso</b>	90g	130g	352g	460g
<b>Master Tamaño</b>	45,5x18,5x36,4cm	54,5x44x22cm	24,5x51x40cm	68x35x31cm
<b>Cantidad</b>	20pcs	20pcs	12pcs	8pcs

<b>Tipo de Blanco</b>	Frío	Frío	Frío	Frío
<b>Temperatura Color</b>	6500K	6500K	6500K	6500K
<b>Flujo Luminoso</b>	1.710lm	2.500lm	3.540lm	4.450lm
<b>Código Unitaria</b>	7428325576308	7428325576315	7428325576322	7428325576339
<b>Master</b>	74283255763080	74283255763158	74283255763226	74283255763394


**Energía**

Más eficiente

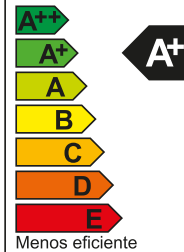


IRAM 62404-3


19W

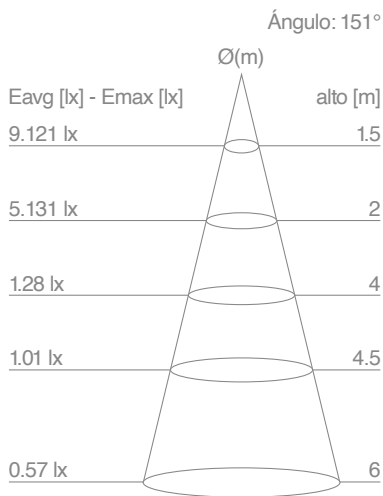

28W

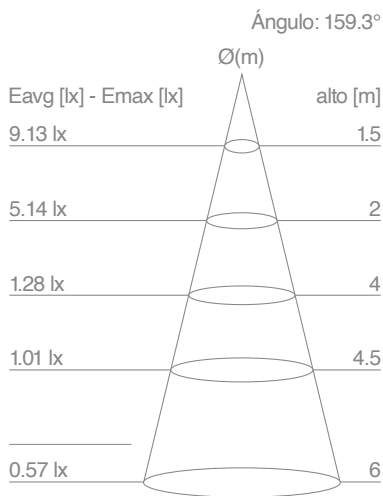


48W

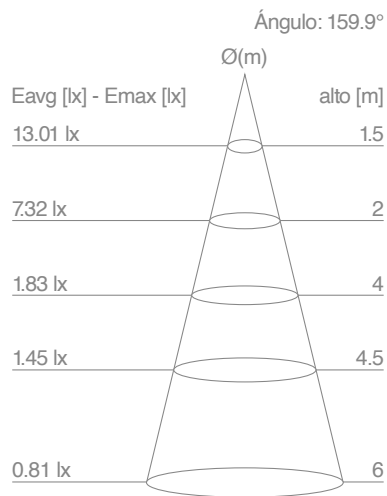


19W

Ángulo (50%): 151.9° Unidad: cd

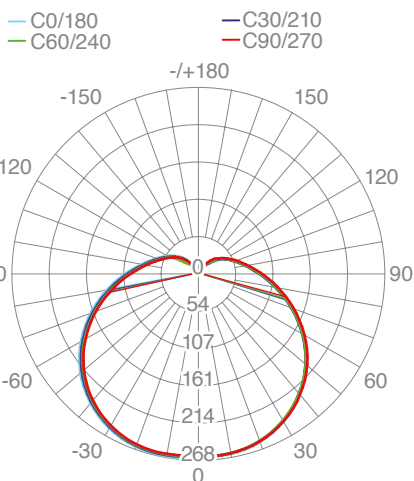

28W

Ángulo (50%): 159.3° Unidad: cd

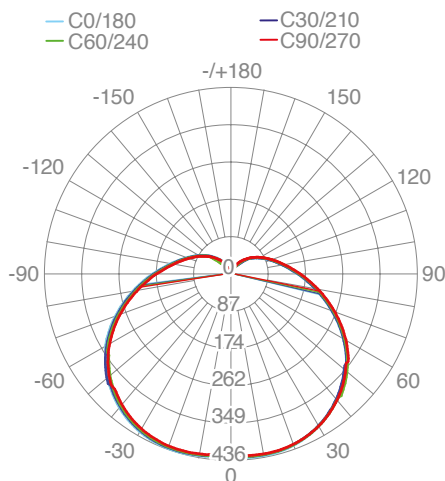

48W

Ángulo (50%): 160.5° Unidad: cd

