


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Cable UTP cat. 6 cobre LSHZ
ADP



Descripción del producto:	Cable de 4 pares - Cobre (Cu) 99.99% Destinado para instalación de redes en voz, data, CCTV.
Calibre:	23 AWG
Categoría:	6 - 4x2x0.57 mm
Rango de temperatura:	-30°C +70°C
Rango de voltaje:	- < 30 volts
Impedancia (ohms):	1~100Mhz - 100Ω ± 15% 100~250Mhz - 100Ω ± 20%
Normas técnicas:	TIA /EIA- B.2 568 B.2 ISO/IEC 11801
Rollo:	305 metros
Velocidad:	155 Mb/s ATM - Ethernet 10base-T 622 Mb/s ATM - Fast Ethernet 1.2 Gb/s ATM - Gigabit Ethernet
Token ring:	4/16 4
Velocidad de propagación max.:	NVP 69%
Radio de curvatura mínima:	4x a diámetro exterior
Tensión de tracción max.:	35 lb
Dibujo técnico:	

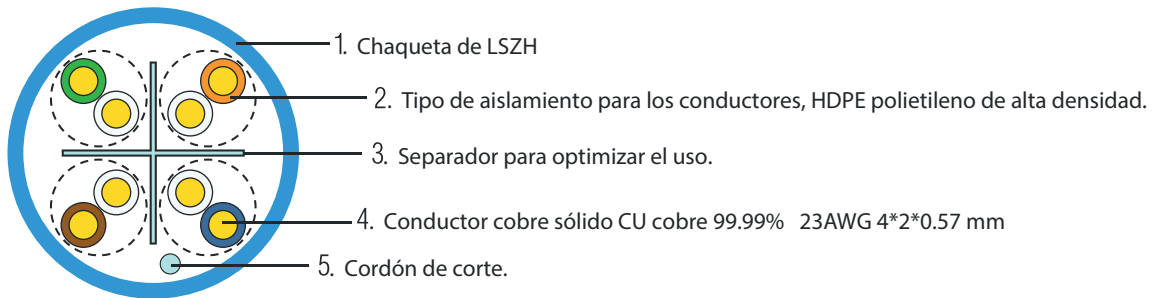

CERTIFICACIONES:

