

CHAPA CIRCULAR

C/ LLAVE DE METAL
MS705-1-2 (L5000-2Z3)

Código SAP: 16609



IP54
GRADO DE
PROTECCIÓN

RL
BRISAGRA
REVERSIBLE


A PRUEBA
DE AGUA





Descripción: Cerradura de leva con cuerpo y tuerca de aleación de zinc fundida a presión; leva y piezas de fijación con recubrimiento de zincado. Apertura de 90°.

Descripción del ítem:	Cerradura de leva
Material (cuerpo y tuerca):	Aleación de zinc fundida a presión
Leva y piezas de fijación:	Recubrimiento de zincado
Grosor del panel de la puerta:	1 ~ 5 mm.
Corte / troquel para la leva:	Sección cuadrada de 8×8
Tipo de cilindro de cerradura:	Inserto de doble bit de 4 mm.
Peso:	76 gr.

DIBUJO TÉCNICO

CHAPA CIRCULAR C/ LLAVE DE METAL

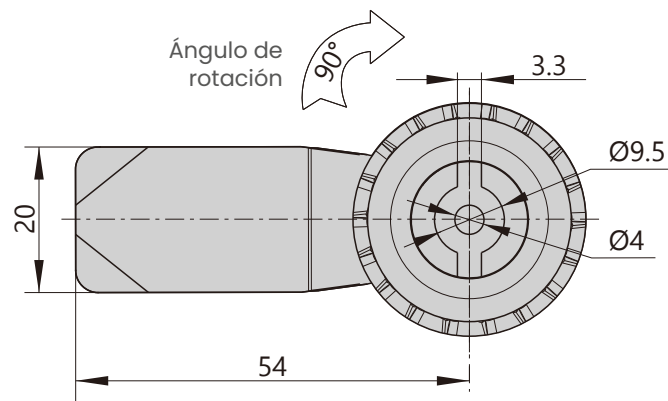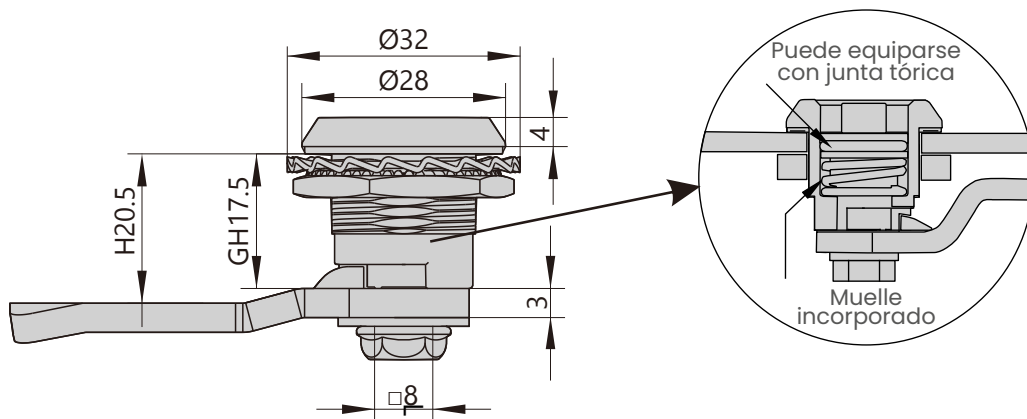

Cerradura de cilindro
Inserto de doble bit de 4mm



Tamaño de apertura
Medidas de perforación

