

MEDIDORES MONOFÁSICOS

PARA PORTAMEDIDORES

TK2255

SKU: 47729



Medidor digital monofásico para uso INTERNO. Permite calcular el consumo eléctrico por proceso o zona de trabajo. Ideal para industrias, talleres y grandes instalaciones con motores y equipos eléctricos de alto consumo.

Norma:	IEC 62053-21 / ISO9001
Número de fases:	Monofásico / 2 hilos
Precisión:	Clase 1.0
Tasa de voltaje:	220V
Corriente nominal:	5 (60) A
Frecuencia nominal:	60 Hz
Constante de medición:	1600imp/kWh
Voltaje de operación:	80 – 110% μ n
Límite tensión de trabajo:	0.7Un – 1.2Un
Temperatura operativa:	-25°C a +70°C
Consumo de energía:	Circuito corriente: 0.05VA / Circuito tensión: 1.0W
Presentación:	30 und x caja

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS:


- Modelo estándar con pantalla digital de lectura directa.
- LED de pulso: parpadea cuando el medidor registra consumo eléctrico.
- LED L1, L2, L3: encienden cuando la fase correspondiente está energizada.
- Diagrama de conexión grabado en el medidor.

NOTA: Para uso interno. No reemplaza al medidor principal de la empresa proveedora de energía eléctrica.

TABLEROS EMPOTRABLES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIAGRAMA DE CABLEADO

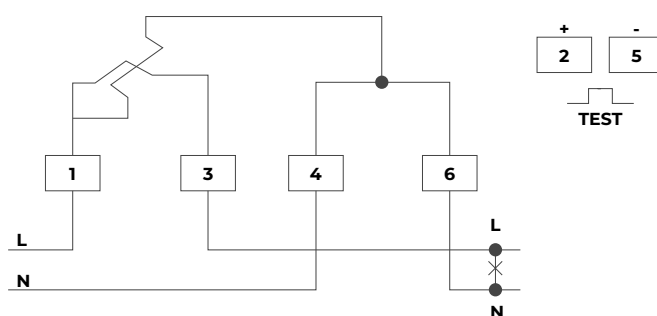

DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)

